



Austauschen des Schließzylinders bei dem Bankschloss der XL2.

Die Bank hoch klappen und diese vier Schrauben heraus schrauben.

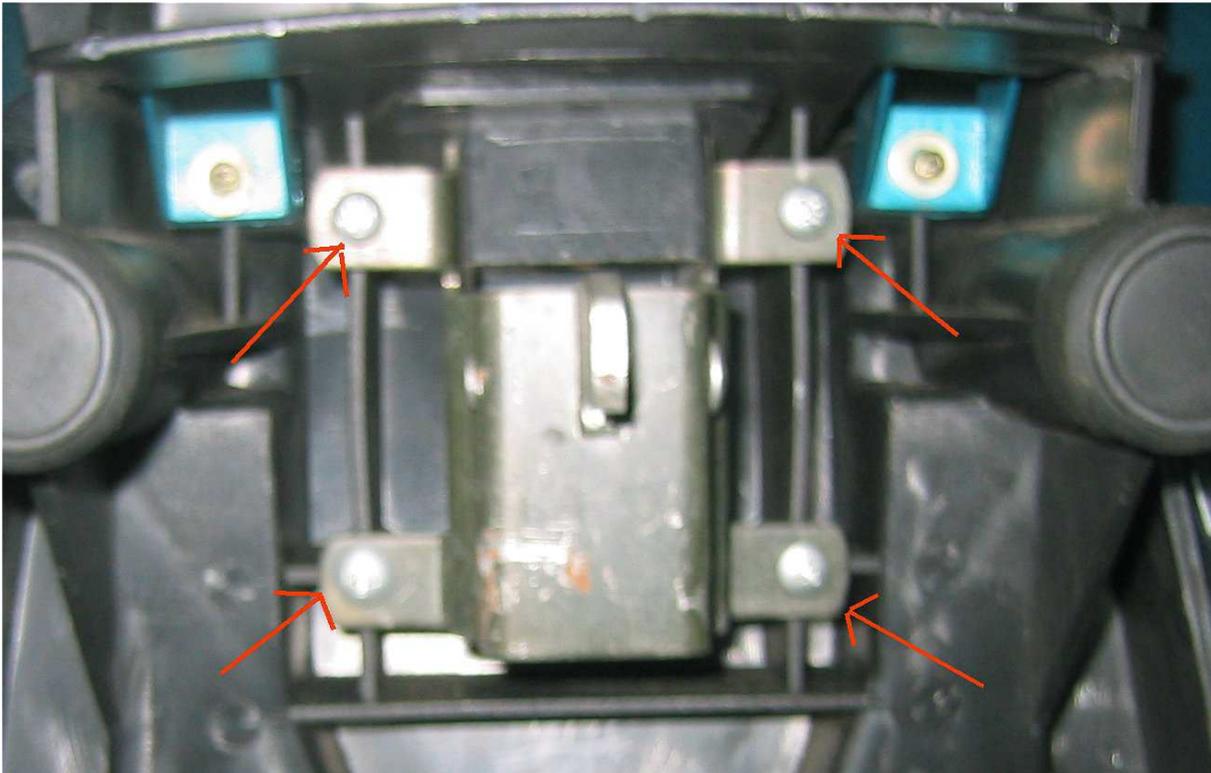

Im folgenden Bild ist dann das Schloss zu sehen,

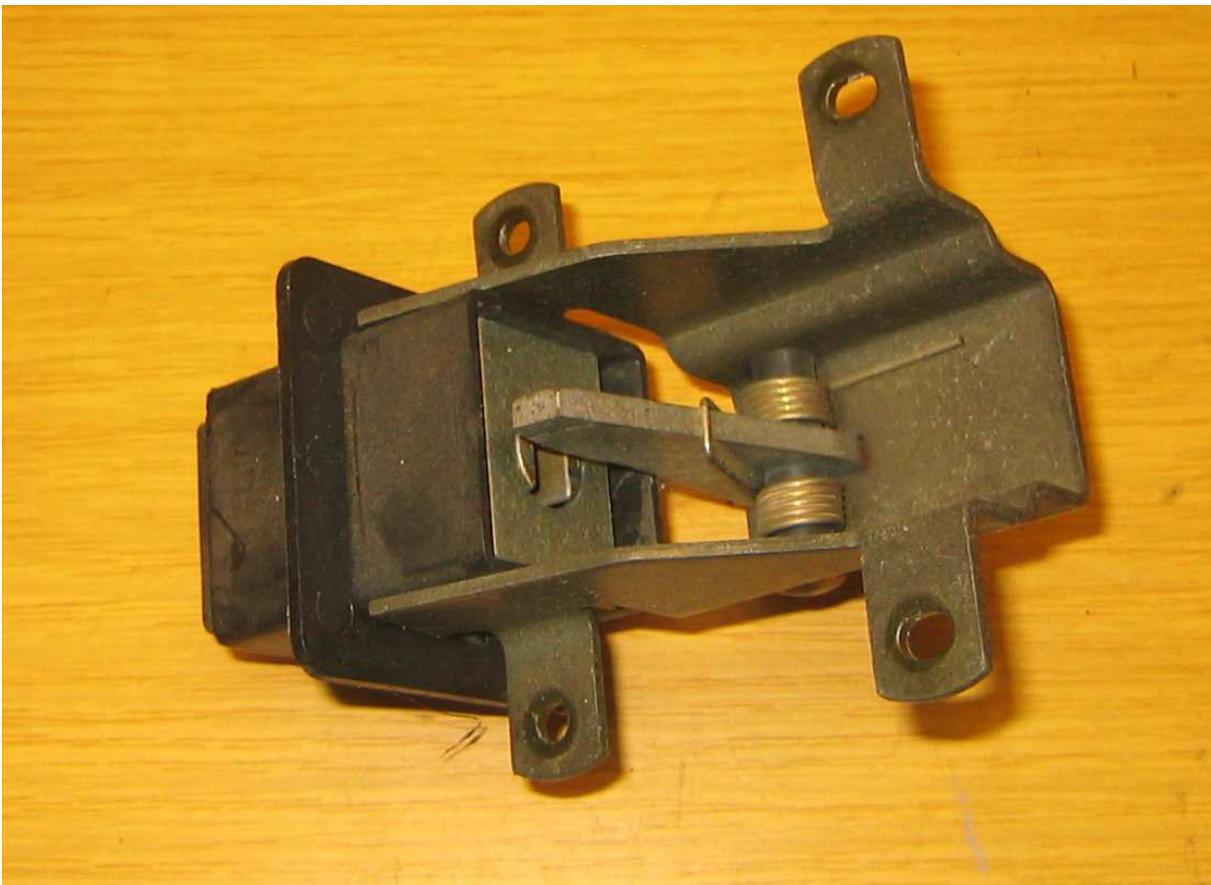


Dann den Schlossträger heraus ziehen



Als nächstes das Blech etwas zu einer Seite aus dem Träger herausdrücken,



und dann zur anderen Seite komplett heraus nehmen.
Auf dem folgenden Bild ist die kleine Nase zu sehen (Pfeil),

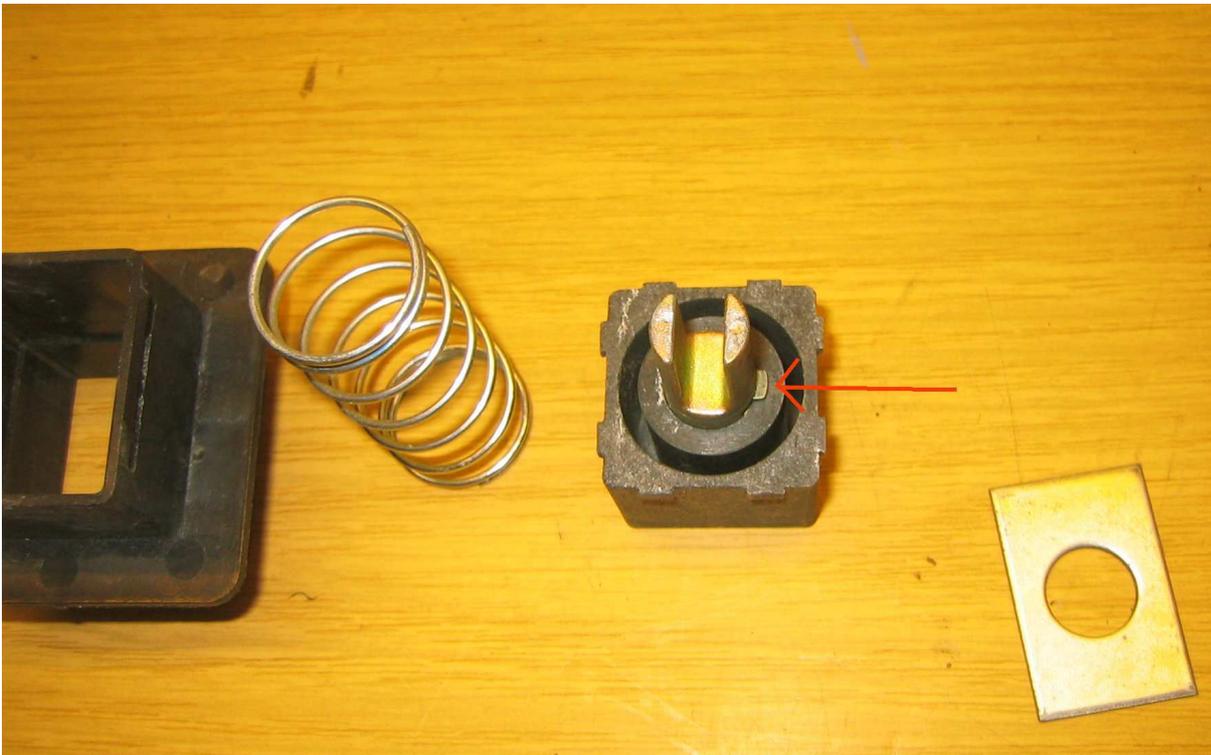

wenn man diese hinein drückt, kann man den Schließzylinder nach unten heraus drücken. Bei der Montage, in umgekehrter Reihenfolge, darauf achten, dass der Plastik-Schlosskörper eine Nase hat. An der Bank ist die entsprechende Aufnahme dafür.